



CONSER-
VATÓRIO
DE TATUÍ

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

ANEXO 1

**PLACAS INDICATIVAS,
SINALIZAÇÃO DE ALERTA,
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO,
EQUIPAMENTO DE COMBATE
A INCÊNDIO E ALARME
DE TODAS AS UNIDADES**

IMPORTANTE

ANTES DA CONFEÇÃO, PROVAS PRELIMINARES SERÃO NECESSÁRIAS PARA A APROVAÇÃO DE LAYOUT E CORES, DEVENDO ESSAS SEREM REFEITAS SEMPRE QUE CONSTATADA ALGUMA DIVERGÊNCIA QUANTO AO SOLICITADO.


CÓDIGOS, ESPECIFICAÇÕES E MODELOS DAS PLACAS

As peças serão instaladas em 8 unidades com endereços distintos, sendo uma delas no município de São José do Rio Pardo e as demais no município de Tatuí.

CÓD. 001 – 7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidade 1	29
Unidade 2	30
Unidade 3	05
Alojamento	25
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	-
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	24
TOTAL	113 unidades

CÓD. 002 – 7 x 41 cm – placas de porta com logotipo da respectiva área

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.




Unidade 1	38
Unidade 2	13
Unidade 3	06
Alojamento	-
Setor de Artes Cênicas	09
Setor de Cordas Sinfônicas	35
Setor de Ed. Musical	11

Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	112 unidades

CÓD. 003 – 16,5 x 80 cm – placas de indicação de setores

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com parafusos.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.




Unidade 1	19
Unidade 2	-
Unidade 3	01
Alojamento	15
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	-
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	35 unidades

CÓD. 004 – 40,7 x 80 cm – placas externas (médias)

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com parafusos.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.

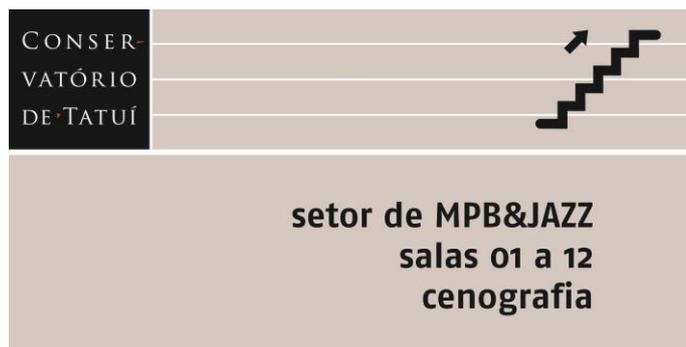


Unidade 1	02
Unidade 2	-
Unidade 3	-
Alojamento	-
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	-
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	02 unidades

CÓD. 005 – 65 x 80 cm – placas externas (grandes)

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com parafusos.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.

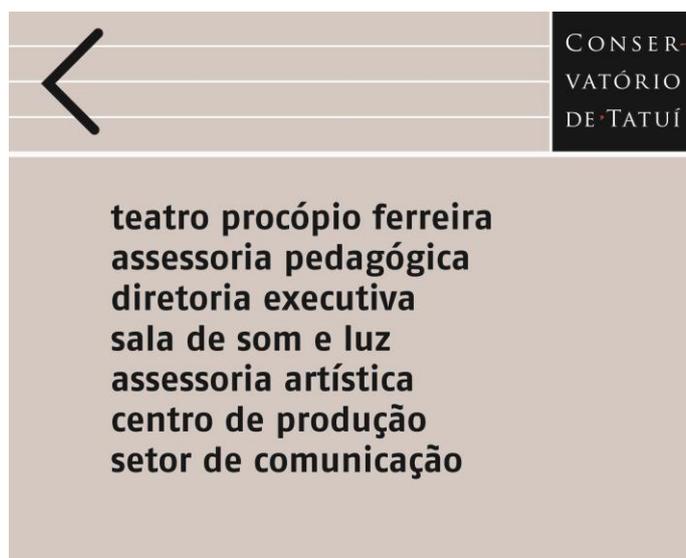

Unidade 1	03
Unidade 2	02
Unidade 3	-
Alojamento	-
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	-
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	05 unidades

CÓD. 006 – 7 x 21 cm – placas das portas dos apartamentos do alojamento

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidade 1	-
Unidade 2	-
Unidade 3	-

Alojamento	96
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	-
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	96 unidades

CÓD. 007 – 20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



UNIDADES	CÓD. 007 PPAR	CÓD. 007 PPCH	CÓD. 007 PPWCF	CÓD. 007 PPWCFA	CÓD. 007 PPWCM	CÓD. 007 PPWCMA	CÓD. 007 PPWCMF	CÓD. 007 PPWCMFA
Unid. 1	33	02	03	01	03	01	06	02
Unid. 2	05	-	03	01	03	01	01	-
Unid. 3	02	-	01	-	01	-	-	-
Alojamento	04	-	01	-	01	-	01	-
Artes Cênicas	02	-	01	-	01	-	-	-
Cordas Sinfônicas	10	-	01	-	01	-	01	-
Educação Musical	04	-	01	-	01	-	06	01
Polo de Rio Pardo	02	-	02	-	02	-	-	-
Subtotal	62	02	13	02	13	02	15	03
TOTAL	112 unidades							

CÓD. 008 – 3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.

mantenha a porta fechada

Unidade 1	12
Unidade 2	06
Unidade 3	01
Alojamento	07
Setor de Artes Cênicas	-
Setor de Cordas Sinfônicas	02
Setor de Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	03
TOTAL	31 unidades

CÓD. 009 – 7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento das unidades

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.

**horário de funcionamento
de segunda a sexta-feira
das 8h às 22h**

Unidade 1	02
Unidade 2	02
Unidade 3	01
Alojamento	-
Setor de Artes Cênicas	01
Setor de Cordas Sinfônicas	01
Setor de Ed. Musical	01
Polo de Rio Pardo	01
TOTAL	09 unidades

CÓD. 010 – 20 x 20 cm – placa com pictograma – fundo vermelho

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

Modelo da placa.



UNIDADES	CÓD. 010 PVAR
Unidade 1	08
Unidade 2	05
Unidade 3	-
Alojamento	-
Artes Cênicas	-
Cordas Sinfônicas	-
Educação Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	13 unidades

CÓD. 011 – 13 x39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde)

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, impressão em silk-screen fundo verde e impressão com tinta fotoluminescente para as cores brancas da indicação da rota e texto. Fixação com fita adesiva de alta resistência. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

As placas devem conter as informações legíveis de identificação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ).

Adicionalmente, os elementos de sinalização com características fotoluminescente devem apresentar os seguintes dados:

- Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min após remoção da extinção de luz a 22°C +/- 3°C;
- Tempo de atenuação, em minutos 22°C +/- 3°C;
- Cor durante a excitação, conforme DIN 67510-1; e
- Cor da fotoluminescência, conforme DIN 67510-1.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidades	SAÍDA CÓD. 011 S01	SAÍDA ESQUER- DA CÓD. 011 S02	SAÍDA DIREITA CÓD. 011 S03	SAÍDA ESCADA ESQUER- DA (CIMA) CÓD. 011 S04	SAÍDA ESCADA DIREITA (CIMA) CÓD. 011 S05	SAÍDA ESCADA ESQUER- DA (BAIXO) CÓD. 011 S06	SAÍDA ESCADA DIREITA (BAIXO) CÓD. 011 S07	SAÍDA DE EMER- GÊNCIA CÓD. 011 S08	APERTE E EMPURRE CÓD. 011 S09
Unid. 1	28	15	20	-	02	08	05	08	05
Unid. 2	15	20	15	04	04	05	05	05	06
Unid. 3	02	03	03	-	-	-	-	-	01
Aloja- mento	06	12	12	-	-	-	-	-	-
Artes Cênicas	03	02	02	-	-	-	-	01	01
Cordas	02	03	03	-	-	05	05	-	-
Ed. Musical	02	02	02	-	-	-	-	-	-

Polo Rio Pardo	10	10	05	-	-	-	-	-	-
Subtotal	68	67	62	04	06	18	15	14	13
TOTAL GERAL									267

CÓD. 013 – 21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo)

Material: Em vinil adesivo, impressão digital colorida. Conforme ABNT NBR 13434.



Unidades	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Unidade 1	21
Unidade 2	15
Unidade 3	04
Alojamento	13
Artes Cênicas	02
Cordas Sinfônicas	04
Ed. Musical	02
Polo Rio Pardo	05
TOTAL GERAL	66

CÓD. 014 – 50 cm de diâmetro – sinalização de trânsito

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, adesivada com vinil de alta resistência refletivo, impressão digital colorida. Fixação com parafusos. Conforme ABNT NBR 13434.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidades	PROIBIDO TRÂNSITO DE PEDESTRES	PROIBIDO SEGUIR EM FRENTE	SENTIDO OBRIGATÓRIO
Unidade 1	02	02	02
Unidade 2	-	-	-
Unidade 3	-	-	-

Alojamento	-	-	-
Artes Cênicas	-	-	-
Cordas	-	-	-
Ed. Musical	-	-	-
Polo Rio Pardo	-	-	-
Subtotal	02	02	02
TOTAL GERAL			06

CÓD. 015 – 20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, impressão em silk-screen fundo vermelho e impressão com tinta fotoluminescente para as cores brancas (pictogramas e textos). Fixação com fita adesiva de alta resistência. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

As placas devem conter as informações legíveis de identificação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ).

Adicionalmente, os elementos de sinalização com características fotoluminescente devem apresentar os seguintes dados:

- Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min após remoção da extinção de luz a 22°C +/- 3°C;
- Tempo de atenuação, em minutos 22°C +/- 3°C;
- Cor durante a excitação, conforme DIN 67510-1; e
- Cor da fotoluminescência, conforme DIN 67510-1.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidades	EXTINTOR AP	EXTINTOR PQS	EXTINTOR CO2	EXTINTOR CARRETA	HIDRANTE	ALARME SONORO	TELEFONE DE EMERGÊNCIA
Unidade 1	25	10	20	02	15	15	01
Unidade 2	15	10	07	-	05	05	01
Unidade 3	05	02	03	-	-	-	-
Alojamento	04	04	02	-	-	-	-
Artes Cênicas	02	02	02	-	-	-	-
Cordas	04	04	02	-	-	-	-
Ed. Musical	03	03	01	-	-	-	-
Polo R. Pardo	10	05	-	-	-	-	-
Subtotal	68	40	37	02	20	20	02
TOTAL GERAL							189

CÓD. 016 – 15 x 11,5 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, impressão em silk-screen vermelho e impressão com tinta fotoluminescente para as cores brancas (pictogramas e textos). Fixação com fita adesiva de alta resistência. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

As placas devem conter as informações legíveis de identificação do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou número do CNPJ).

Adicionalmente, os elementos de sinalização com características fotoluminescente devem apresentar os seguintes dados:

- Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min após remoção da extinção de luz a 22°C +/- 3°C;
- Tempo de atenuação, em minutos 22°C +/- 3°C;
- Cor durante a excitação, conforme DIN 67510-1; e
- Cor da fotoluminescência, conforme DIN 67510-1.

Modelo da placa. Obs.: o texto varia de acordo com sua aplicação.



Unidades	ALARME DE INCÊNDIO CÓD. 017 E08	BOMBA DE INCÊNDIO CÓD. 017 E09
Unidade 1	15	-
Unidade 2	05	05
Unidade 3	-	-
Alojamento	-	-
Artes Cênicas	-	-
Cordas	-	-
Ed. Musical	-	-
Polo Rio Pardo	-	-
Subtotal	20	05
TOTAL GERAL		25

CÓD. 017 – 20 x 20 cm – placa de proibido fumar

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, adesivada com vinil de alta resistência, impressão digital colorida. Fixação com fita adesiva de alta resistência. Conforme ABNT NBR 13434.



Unidade 1	15
Unidade 2	10

Unidade 3	02
Alojamento	10
Artes Cênicas	02
Cordas	04
Ed. Musical	05
Polo de Rio Pardo	06
TOTAL	54

CÓD. 018 – 2670 x 10 cm de altura - adesivos para portas de vidro


Material: Vinil adesivo de alta resistência, impressão digital colorida.



Portas da unidade 1
CÓD. 018 DEAP - 73 + 73 x 10 cm = 146 x 10 cm
CÓD. 018 AACPC – 68 + 68 x 10 cm = 136 x 10 cm
CÓD. 018 PSD – 84 + 85 + 85 + 84 x 10 cm = 338 x 10 cm
CÓD. 018 PSE – 97 + 97 + 97 + 97 x 10 cm = 388 x 10 cm
CÓD. 018 PF – 128 + 128 + 136 + 310 + 133 + 150 + 150 + 132 = 1267 x 10 cm
Portas da unidade 2
CÓD. 018 LU01 – 80,5 + 80,5 x 10 cm = 161 x 10 cm
CÓD. 018 LU02 – 119 + 115 x 10 cm = 234 x 10 cm

CÓD. 019 M2 – 14 x 28 cm – indicação de lotação máxima admitida no recinto

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 1mm, impressão em silk-screen, fundo verde com letras brancas. Fixação com fita adesiva de alta resistência.

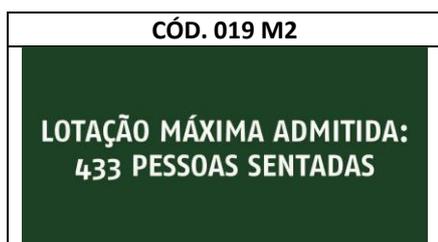

Unidade 1	01
Unidade 2	01
Unidade 3	-
Alojamento	-
Artes Cênicas	-
Cordas	-
Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	02 unidades

CÓD. 020 M1 – 29,7 x 42 cm – indicação dos sistemas de proteção contra incêndio

Material: Chapa de PVC branca com espessura de 3mm, impressão em silk-screen, fundo verde com letras brancas.
Fixação com fita adesiva de alta resistência.

CÓD. 020 M1
ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTESSISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:
<ul style="list-style-type: none">• EXTINTORES DE INCÊNDIO• HIDRANTES• ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA• ALARME DE INCÊNDIO• DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA/CALOR• SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM CASO DE EMERGÊNCIA: LIGUE: 193 – CORPO DE BOMBEIROS LIGUE: 190 – POLÍCIA MILITAR

Unidade 1	01
Unidade 2	01
Unidade 3	-
Alojamento	-
Artes Cênicas	-
Cordas	-
Ed. Musical	-
Polo de Rio Pardo	-
TOTAL	02 unidades